

字幕 ANC 乗換装置 CDI1000B



〈本体〉



〈専用リモコン〉

本装置は、HD-SDI信号入力素材(NET)から字幕アンシラリーデータを抽出し、もう1系統のHD-SDI入力信号素材(LINE)に乗せ換える装置です。


【特長】

- ◆ NET-SDI 入力のアンシラリーデータから字幕データ(※1)を抽出し、LINE-SDI 入力に多重し HD-SDI に出力します。
- ◆ 専用リモコンにて多重を制御します。
- ◆ 外部接点入力により多重を制御できます。(TALLY 連動)
- ◆ 乗換切替直後にクリアパケット(CS(画面消去))を多重します。
- ◆ 手動でクリアパケット(CS(画面消去))を発行多重できます。(AUTO Mode、NET Mode 時)
- ◆ ネット入力の他、オプションで ETHERNET 経由で字幕パケット(※2)を受信し多重できます。
- ◆ 電源 OFF 時、LINE OUT1 に LINE IN の信号を通過します。

(※1) ARIB STD-B37

(※2) 条件: 字幕ヘッダワード、字幕データワードがその都度パケット転送されてくること。
転送されてくる字幕データを直接多重します。

【外観図】

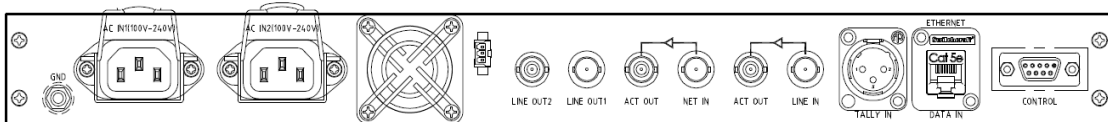



【仕様】

映像入力信号	HD-SDI 信号	フォーマット	1080i 59.94Hz
		入力数	BNC × 2 (LINE IN / NET IN)
		インピーダンス	75Ω 不平衡
		データレート	1.485/1.001Gbps ±10ppm
映像出力信号	HD-SDI 信号	フォーマット	1080i 59.94Hz
		インピーダンス	75Ω 不平衡
		データレート	1.485/1.001Gbps ±10ppm
		出力信号振幅	800mVp-p ±10%
		立ち上がり/下がり時間	270ps 未満(20%~80%)
		タイミングジッタ	1.0UI 以内
		アライメントジッタ	0.2UI 以内
インターフェース	制御(RJ-45)	ETHERNET	10/100BASE-T
動作温度	0°C~+40°C(但し、結露なきこと)		
消費電力	170mA		
寸法	本体 : W:425mm H:43.7mm D:400mm リモコン: W:190mm H:60mm D:90mm 突起物含まず		
重量	本体 : 5.2 kg リモコン : 0.75 kg		
付属品	専用リモコン、AC ケーブル、通信ケーブル、取扱説明書		

◆ 詳細については、弊社営業窓口へお問い合わせください。◆

※製品の仕様及び外観などは、改善のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。

(株)芙蓉ビデオエージェンシー