

デジタルオーディオモニター DAM500A




本装置は、HD/SD-SDIエンベデッドオーディオをスピーカーおよびレベルメーターで監視できる音声モニターです。

【特長】


- ◆ スピーカーおよびレベルメーター(VU)により、2ch 同時にモニターできます。
- ◆ SDI エンベデッドオーディオの 5.1ch サラウンド音声をダウンミックスしてモニターすることができます。
- ◆ 選択スイッチにより 1/2ch、3/4ch、5/6ch、7/8ch のチャンネルペアごとにエンベデッドオーディオをモニターできます。
- ◆ スピーカーの音量調節(VOLUME/BALANCE)が各つまみにて容易に行えます。

【系統図】

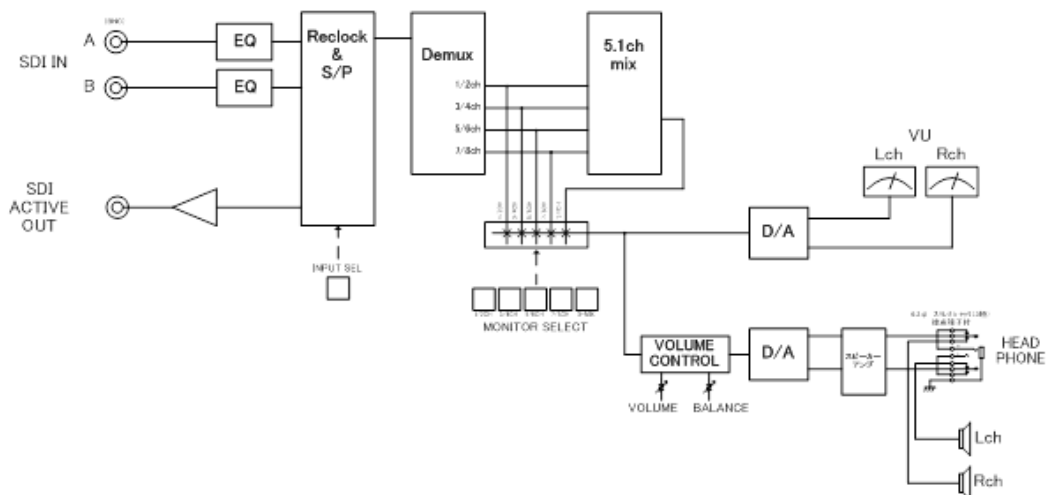



【外観図】

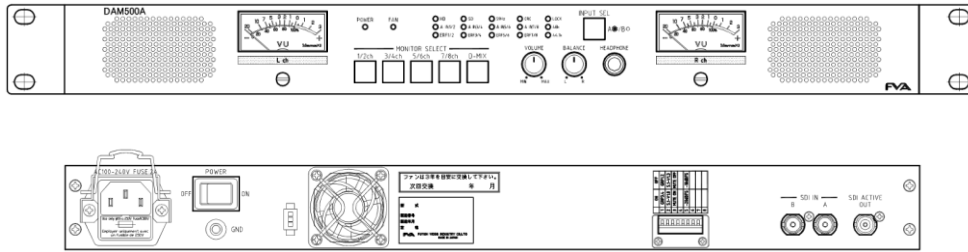

【仕様】

| | | |
|----------|-------------------------|---|
| 映像信号 | 入力数 | BNC × 2 |
| | 出力数 | BNC × 1(入力のアクティブスルー出力) |
| | 映像フォーマット | HD-SDI : SMPTE292M SD-SDI : SMPTE259M |
| | インピーダンス | 75 Ω 不平衡 |
| | データレート | HD-SDI : 1.485Gbps 1.485/1.001Gbps SD-SDI : 270Mbps |
| | リターンロス | HD-SDI : 5MHz~750MHz 15 dB 以上 750MHz~1.485GHz 15 dB 以上 SD-SDI : 5MHz~270MHz 15 dB 以上 |
| | 受信特性 | HD-SDI : 5C-FB 100m SD-SDI : 5C-2V 100m |
| | 出力振幅 | 800mV p-p ±10%以内 |
| 動作温度 | 0°C ~ +40°C (但し、結露なきこと) | |
| 電源入力 | AC100~240V ±10% | |
| 消費電流 | 30VA 以下 | |
| 寸法 | W:425mm H:44mm D:250mm | |
| 重量 | 4kg 以下 | |
| 構成および付属品 | DAM500A 本体 | 1 台 |
| | AC ケーブル | 1 本 |
| | 取扱説明書 | 1 部 |

◆詳細については、弊社営業窓口へお問い合わせください。◆

※製品の仕様及び外観などは、改善のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。

(株)芙蓉ビデオエージェンシー