


DAS101M

オーディオD/Aコンバーター

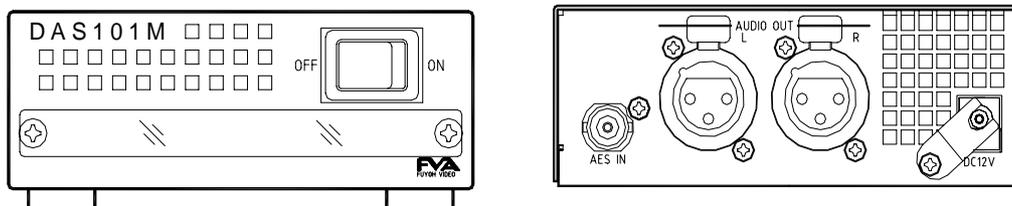

概要

本装置は、Mシリーズ超小型BOXのオーディオD/Aコンバーターです。

1系統のAES/EBUフォーマットのデジタル音声信号を、2チャンネルのアナログオーディオ信号に変換して出力します。

機能

1) 基準出力レベルの設定

基準レベルの設定をスイッチにより+4dB・0dB・-20dBから選択できます。

2) レベル可変

選択された基準出力レベルに対し、±6dBまでのレベル可変(0.5dBステップ)をボリュームにて行えます。

3) デジタル音声信号基準レベルの設定

内部ジャンパーを設定することにより、デジタル音声基準レベルの選択を行えます。(-20dB / -18dB)

仕様

デジタル音声入力	AES/EBUフォーマット 32KHz～48KHz 24ビット			
アナログ音声出力 (ステレオ 2ch)	出力インピーダンス	600 / 10k		
	出力基準レベル	-20dB/0dB/+4dB		
	周波数特性	50Hz～20KHz	±0.5dB以内	
	歪率	基準レベル	0.1%以下	
		最大レベル(+18dB)	0.5%以下	
S/N比(50Hz～20KHz)	-70dB以上			
動作温度	0～40 (但し、結露なきこと)	消費電流	約0.9A (DC12V)	
寸法	W:105mm / H:38mm / D:200mm	重量	約0.8kg	
付属品	専用 AC アダプタ			

製品の仕様及び外観等は、改善の為予告なく変更する事がありますので予めご了承下さい。