
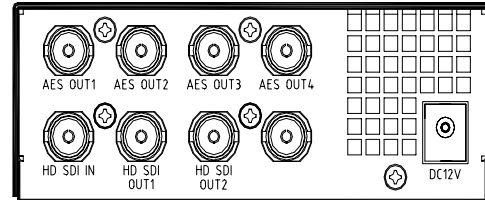


DMX101M

HD A/V デマルチプレクサ

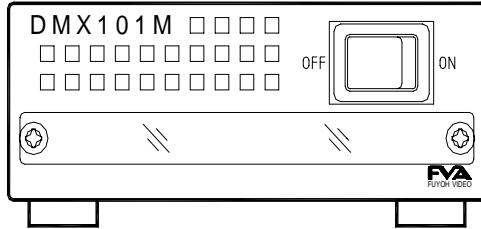

概要

本装置は、HD A/V デマルチプレクサです。

1系統のHD-SDI入力信号に多重されているデジタル音声信号(エンベデッドオーディオ)を4系統(8ch)まで取り出します。

機能

- ・入力信号は、HD-SDI信号で、BTA-S004B(映像信号)/S006B(エンベデッドオーディオの同期音声・48kHz サンプリングのみに対応)に準じています。
- ・出力信号は、HD-SDI信号のBTA-S004B(映像信号)と、AES3-id 4系統の音声出力です。
- ・オーディオディレイ機能 1/4 映像フレームステップで2フレームまで音声遅延設定が可能です。

仕様

入力信号	HD-SDI (BNC × 1)	フォーマット	1080i 60/59.94/50Hz 1080p/sF 23.98/24/25/29.97/30Hz 720p 59.94/60Hz
		入力インピーダンス	75
		入力信号振幅	0.8Vp-p ± 10% (75 終端)
		データレート	1.485Gbps ± 10% 1.485/1.001Gbps ± 10%
出力信号	HD-SDI (BNC × 2)	出力インピーダンス	75
		出力信号振幅	0.8Vp-p ± 10% (75 終端)
	AES/EBU (BNC × 4)	出力インピーダンス	75
		出力信号振幅	1.0Vp-p ± 10% (75 終端)
消費電流	DC +12V 0.6A 以内	動作環境	0 ~ +40 (但し結露なきこと)
寸法・重量	W:105mm H:38mm D:200mm 0.8kg		
付属品	専用 AC/DC アダプタ		

* 製品の仕様及び外観等は、改善の為に予告なく変更することがありますので予めご了承ください。