



HD-SDI Digital VU Meter HVU200



本装置は、HD/SD-SDIエンベデッド音声対応のバーグラフメータです。

【機能】

HD/SD-SDI 入力

HD/SD-SDI を最大 2 系統まで入力することができます。

また、それぞれアクティブスルーがついております。

ANALOG AUDIO 出力

バーグラフメータに表示されているチャンネルを出力することができます。

4CH まで出力することができます。


REF レベル

18dBFS/20dBFS から選択することができます。

受信フォーマット

1080i59 / 1080i60 / 1080i50 / 720p59 / 720p60 / 720p50 / 525i59 / 625i50
/ 1080p59 / 1080p60 / 1080p50 に対応しております。

【外形図】

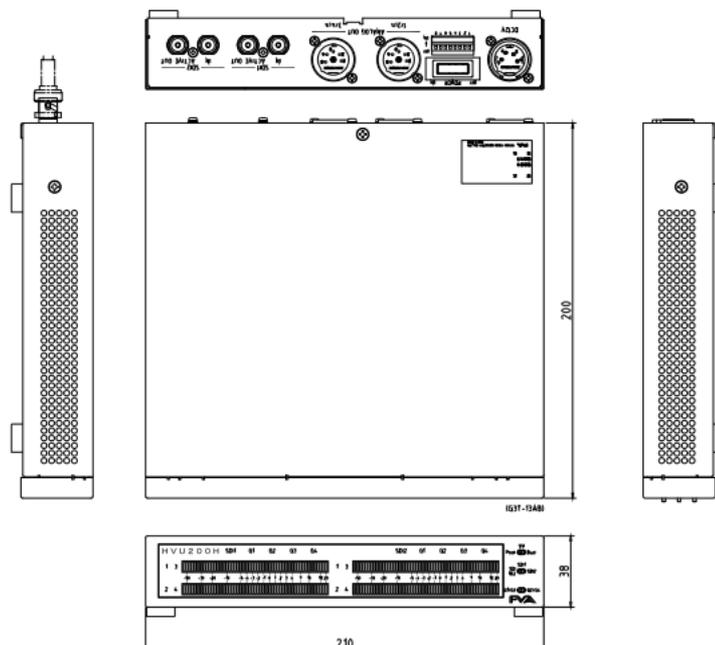

(株)芙蓉ビデオエージェンシー



【仕様】

・HD-SDI 入力

インピーダンス	75 不平衡 BNC	
データレート	1.485Gbps ~ 2.967Gbps	
リターンロス	5MHz ~ 1.485GHz	15dB 以上
	1.485GHz ~ 2.967GHz	10dB 以上
受信特性	5C-FB 100m	

・SD-SDI 入力

インピーダンス	75 不平衡 BNC
データレート	270Mbps
受信特性	5C-2V 100m

・アナログ音声出力

出力インピーダンス	600 (XLR-5P オス座)	
出力基準レベル	0dBm/+4dBm	
ヘッドルーム	+24dBm	
周波数特性 (1kHz 基準)	50Hz ~ 10kHz	-0.2 dB 以内
	10kHz ~ 20kHz	-0.5 dB 以内
	20kHz 以上	下降
歪率 (55Hz)	基準レベル	0.1%以下
	最大レベル (+24 dB)	0.5%以下
歪率 (1kHz)	基準レベル	0.1%以下
	最大レベル (+24 dB)	0.5%以下
歪率 (15kHz)	基準レベル	0.1%以下
	最大レベル (+24 dB)	0.5%以下
S/N 比 (50Hz ~ 20kHz)	70dB 以上	

・動作温度	0 ~ 40 (但し、結露なきこと)
・電源入力	DC+11 ~ 16.8V
・消費電流	2A 以下
・寸法 / 重量	W: 210mm / H: 38mm / D: 200mm (突起物を含まない) 1.2kg (AC-DC アダプタを含まない)

詳細については、弊社営業窓口へお問い合わせください。

製品の仕様及び外観などは、改善のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。

(株)芙蓉ビデオエージェンシー