
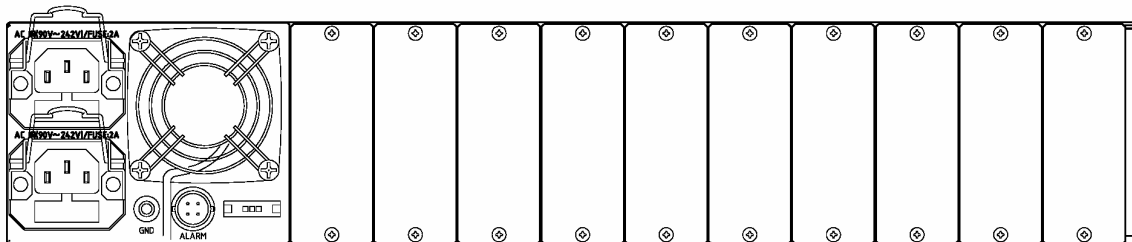


MPF2000

アナログマルチ棚

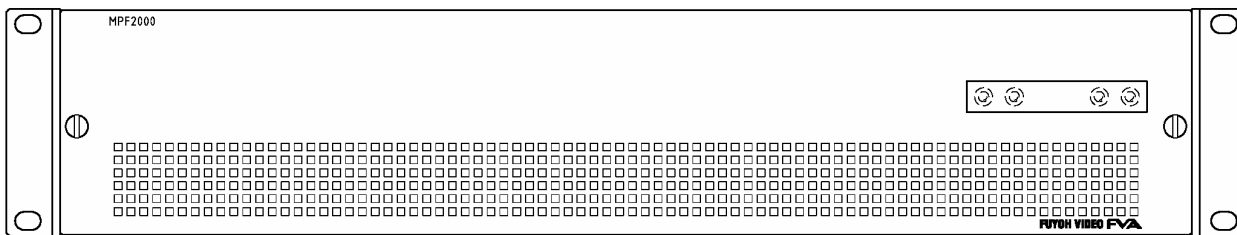

概要

本装置は、アナログ及び SD 系ユニット用に開発されたシステムフレームです。

特長

- * 2U ラックマウントが可能な小型サイズで最大 10 ユニット実装できます。
- * 電源スロットは 2 つで AC はそれぞれ個別入力となっています。
電源ユニットは VIDEO 系 5V、AUDIO 系 24V の 2 種類あり、単体または二重化(並列運転)での運用が可能です。
- * VIDEO 系 5V、AUDIO 系 24V の電源をそれぞれ使用することにより、VIDEO 系、AUDIO 系ユニットの混在が可能です。
混在時、ユニット、電源共に挿入場所の指定はありませんので柔軟なシステムが容易に構築できます。
- * ユニットは前面抜き差し可能で各ユニットは用途別に背面のコネクタユニットと一対で構成されます。
- * 背面 FAN はジョイントコネクタで行っていますので FAN 交換は棚板を降ろすことなく脱着可能です。
- * 電源ユニットは実装ユニットに対して VIDEO 系、AUDIO 系どちらか単体が標準装備となります。

定格


- * 電源入力 AC90~242V(50/60Hz)
- * 消費電力 100W~300W(AC100V 換算)
- * 仕様温度 -5°C~+40°C

構造

- * 外観寸法 W:440mm H:88mm D:430mm
- * 重量 約 8Kg

実装ユニット

映像分配ユニット

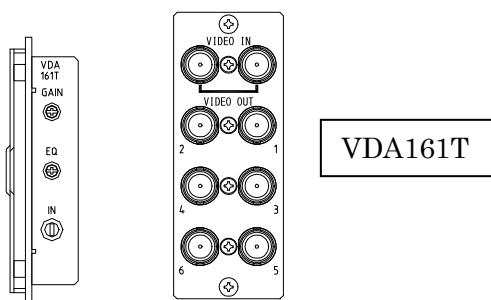

音声分配ユニット

