


SDA101M

D1-ANA D/A コンバーター

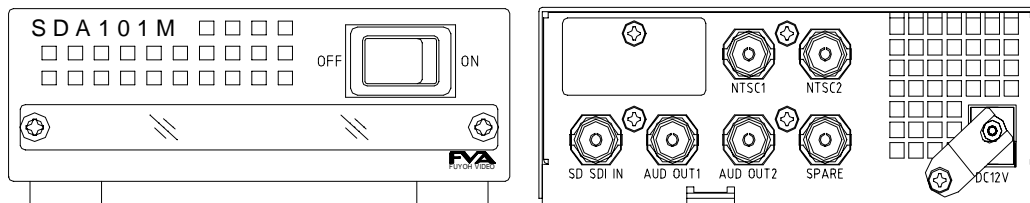

概要

本装置は、SD-SDI 信号を NTSC アナログコンポジットおよび、2チャンネルペアの音声出力にフォーマット変換するコンバーターです。

機能

- ・入力信号は、SD-SDI (SMPTE-259M 4:2:2i 270Mbps)シリアル・デジタル信号で、エンベデッドオーディオは同期音声・48kHz サンプリングのみに対応しています。
- ・出力信号は、NTSC アナログコンポジットと、2チャンネルペアの音声出力です。

仕様

入力信号	SD-SDI (BNC × 1)	フォーマット	4:2:2i/59.94Hz
		入力信号振幅	0.8Vp-p ±10% (内部 75 終端)
		データレート	270bps
出力信号	NTSC (BNC × 2)	出力インピーダンス	75
		出力信号振幅	1.0Vp-p ±10% (75 終端)
	AES/EBU (BNC × 2)	出力インピーダンス	75
		出力信号振幅	1.0Vp-p ±10% (75 終端)
消費電流	DC +12V 0.5A 以内	動作環境	0 ~ +40 (但し結露なきこと)
寸法・重量	W:105mm H:38mm D:200mm 0.8kg		
付属品	専用 AC/DC アダプタ		

* 製品の仕様及び外観等は、改善の為に予告なく変更することがありますので予めご了承ください。