

SDI→Displayport 変換器


SDP101B



SDP101B は、SDI 信号を Displayport に変換する掌サイズの変換器です。
エンベデッドオーディオレベルバーやキャラクター(文字)、レットリ、グリーンリをモニタ上に表示できます。

【特長】

- ◆ HD-SDI(1080i/59Hz)を Displayport に変換します。
市販の変換ケーブルを使用して DVI-D,HDMI 装備のモニタでの使用もできます。(入力フォーマットは、随時追加します。)
- ◆ SDI に多重された非圧縮音声データ(2チャンネル 48KHz)を Displayport に出力します。
- ◆ SDI に多重された非圧縮音声データ(4チャンネル 48KHz)を画面上にレベルバー表示します。
- ◆ 外部端子制御によりグリーンリ、レットリを表示します。
- ◆ キャラクター(文字)を画面上に表示します。
- ◆ 本体電源入力は、DC+12V 入力。(XLR)

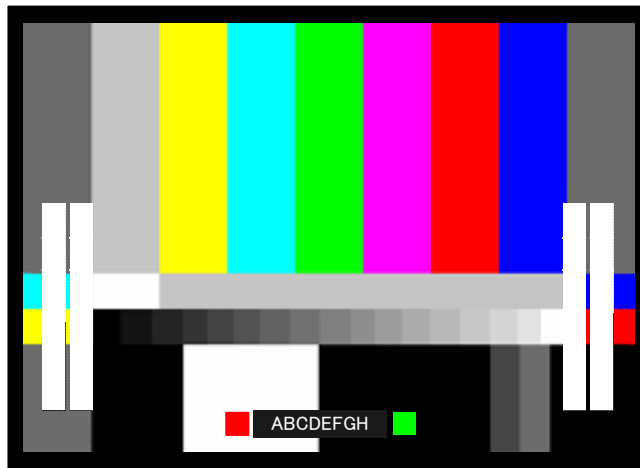

-----画面表示-----

【仕様】

入力	信号形式	HD-SDI 75Ω 不平衡(BNC 型)
	フォーマット	1080i-59.94Hz
	入力数	1アクティブスルー出力搭載
出力		Displayport1.1a
動作温度	+5℃～+40℃(但し、結露なきこと)	
消費電流	DC12V 500mA 以下	
寸法	W:76.5mm H:40mm D:144.5mm(突起物含まず)	
質量	約 420g 以下	

* 製品の仕様及び外観等は、改善の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。